

ATOMIZADORES

LINHA CA SPEED JET



KO A1500 CA Speed Jet



KO A2000 CA Intermediário Speed Jet

KO A400 CA Speed Jet

KO É+
tradição
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.

Cafecultura




O cafeicultor encontra nos atomizadores da linha KO SPEED JET CAFÉ um forte aliado para o controle de pragas e doenças.

As turbinas de 730, 800 e 900 mm, combinadas às diversas opções de capacidade de tanque, em máquinas de 3 pontos ou de arrasto, oferecem a solução ideal e versátil para espaçamentos e idades mais variados de cafezais.

Além disso, os volutes dessa linha garantem melhor uniformidade e maior homogeneidade na cobertura ao longo de toda a planta, especialmente nas lavouras mais altas.

OPCIONAIS

- **Cambão esterçante:** menor raio de giro, facilitando as manobras na entrada e saída das ruas, além de acompanhar o rastro do trator.
- **Cardan homocinético:** maior angulação durante as manobras, possibilitando minimizar o desligamento e acionamento da TDP.
- **Comando elétrico:** sistema de abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente para cada lado, realizado através de painel elétrico fixado na plataforma do operador.
- **Sistema de controle eletrônico:** composto por computador de bordo com GPS e comando eletrônico, realiza a abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente e regula a vazão de aplicação de acordo com o mapa de prescrição de dosagem carregado na memória do computador de bordo, ou, ainda, pode seguir uma programação de taxa fixa previamente configurada. O computador de bordo armazena os dados da operação em tempo real, permitindo a geração de relatório da atividade, incluindo mapas de aplicação, velocidade e transposição.
- **Reabastecedor:** praticidade para abastecimento do tanque de pulverização sem risco de contaminação da fonte da captação de água.

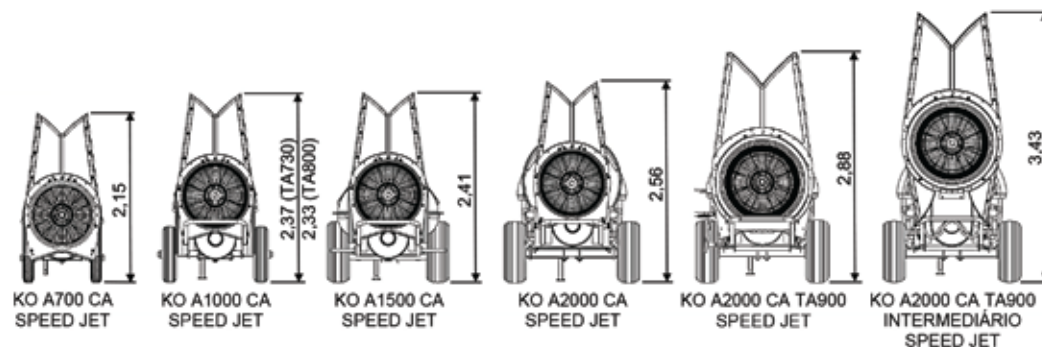

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha / Modelo	Speed Jet Café													
	KO A200 CA		KO A400 CA		KO A600 CA		KO A700 CA		KO A1000 CA		KO A1500 CA		KO A2000 CA	
Sistema de acoplamento	3 pontos						Arrasto							
Capacidade do tanque [L]	200	400		600		700	1.000		1.500	2.000				
Diâmetro da turbina [mm]	730	730	800	730	800	730		800				900		
Vazão da bomba [L/min]	45	65	80	65	80	65	100				150			
Quantidade total de bicos	24										36	40		
Potência do trator [HP]	25		65	45	65	50		65				75		
Pneus	-					5.60-15	6.00-16		11L-15					
Bitola [m]	-					0,86	0,90 a 1,15		1,25	1,36 a 1,82		1,46 a 1,82		
Altura [m]	1,92	2,10	2,22	2,10	2,22	2,15	2,37	2,33	2,41	2,56	2,88	3,43		
Largura [m]	1,00	1,20		1,56		1,07	1,19 a 1,44		1,53	1,64 a 2,10		1,74 a 2,10		
Comprimento [m]	1,45	1,75		1,80		3,25	3,70		4,50	4,82	4,96			
Peso total [kg]	220	255	290	275	310	400	555	590	645	920	1.050	1.120		



KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Jardim Kennedy
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181
Jaboticabal - SP

PABX: +55 (16) 3209-1625
E-mail: ko@komaquinas.com.br
www.komaquinas.com.br

KO É+
Fev/2025 inovação
resultado