


ATOMIZADORES E PULVERIZADORES

Exclusivo sistema 4X1

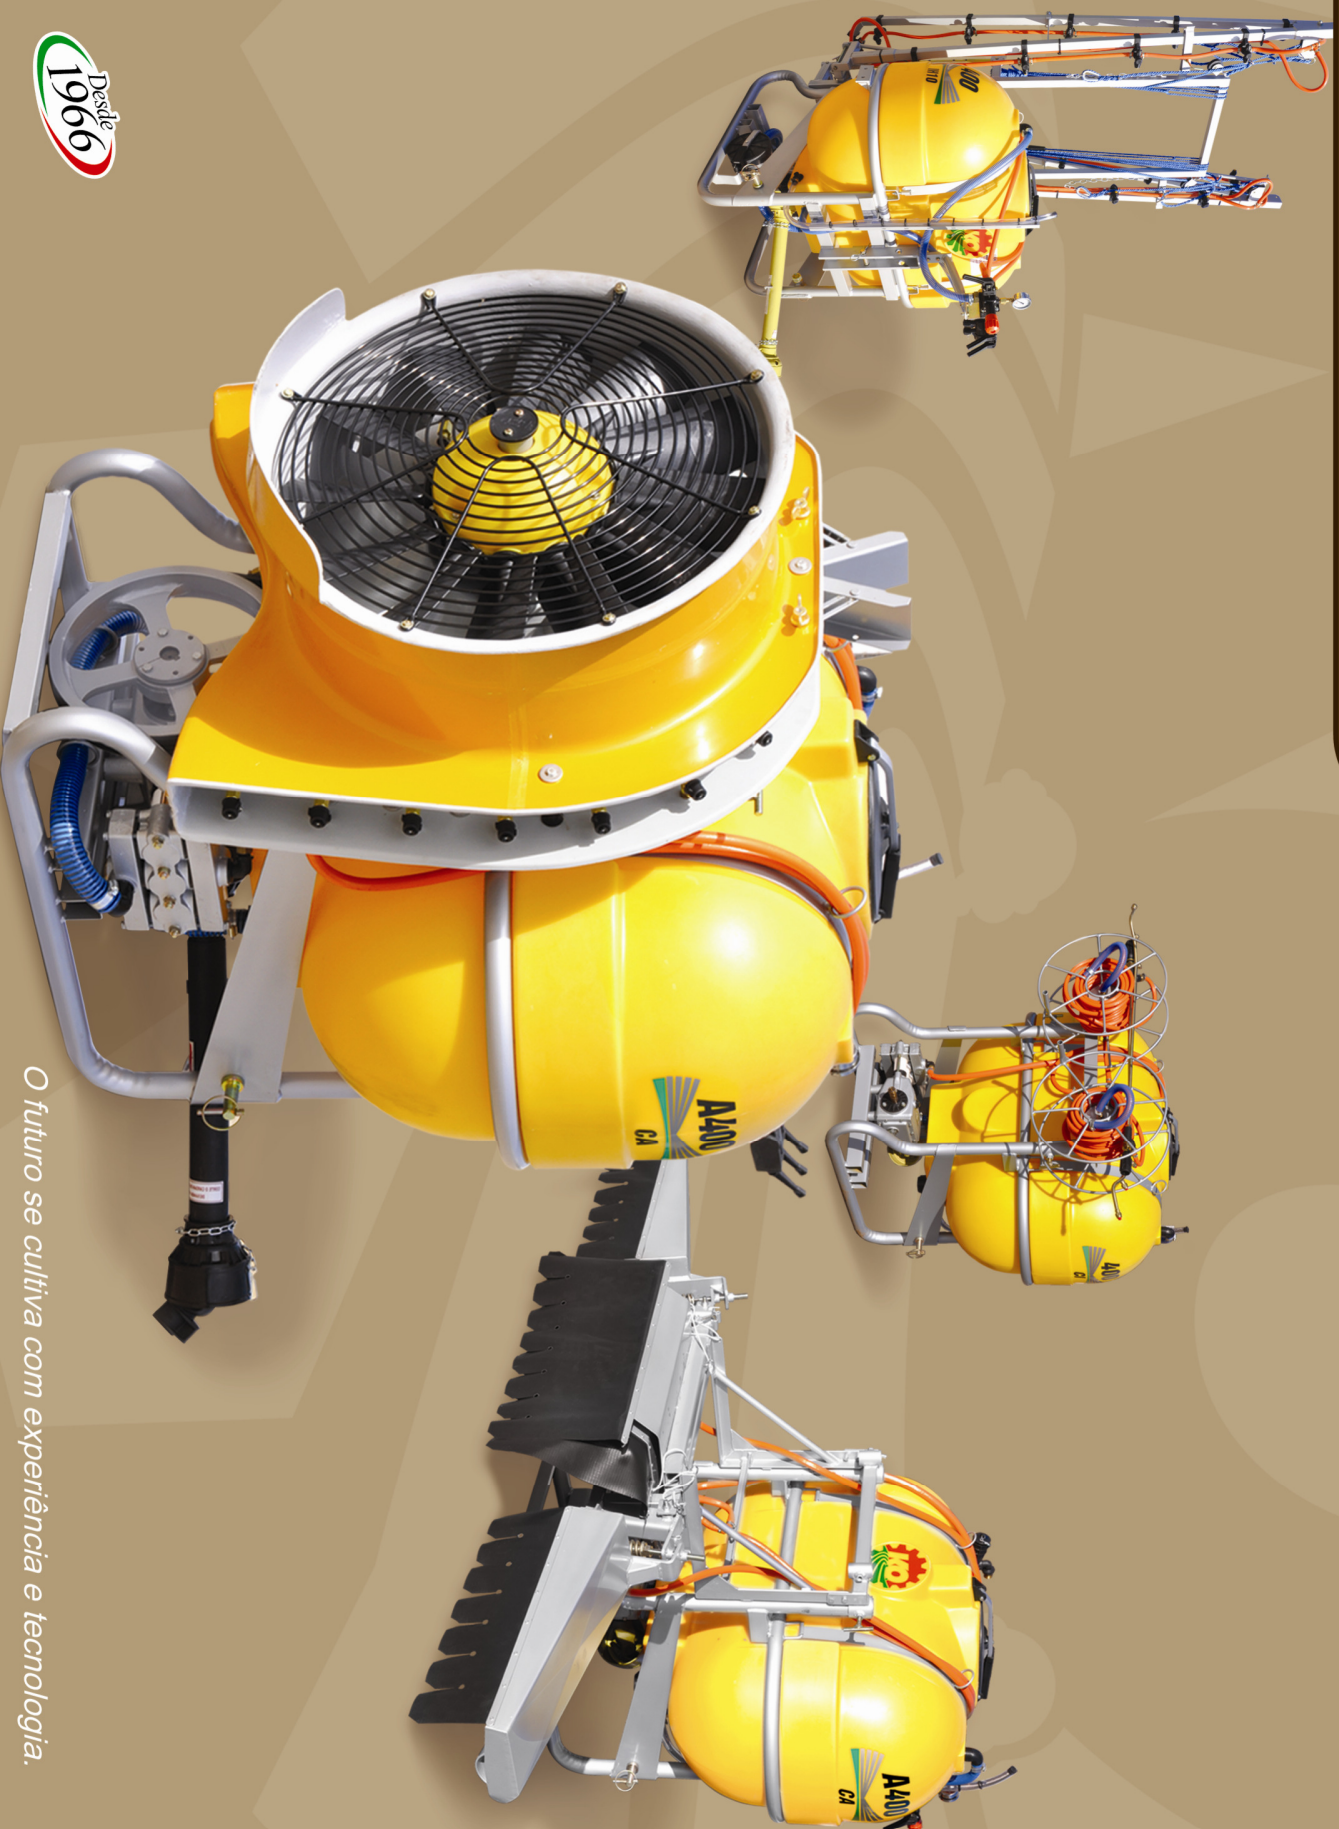

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.

c a f e i c u l t u r a



Pioneira na utilização de vários acessórios num mesmo pulverizador, a K.O. tem a disposição para os atomizadores acoplados com capacidade de 200 a 600 ls., Turbo Atomizador de 560, 730 e 800mm, Barra de Herbicida HCA em dois tamanhos com regulagem na largura.


Barra de 8 ou 10 cm com bicos duplex antigoteio para aplicação em lavouras de milho, feijão, batata, soja, etc., enroladores de mangueiras com capacidade de até 50m para cada enrolador e duas pistolas para pulverização modelo PH3 com três bicos.



KO A 400 CA


Característica importante dos Atomizadores K.O. acoplados é a proximidade do equipamento ao trator, isso transfere menor peso para o eixo traseiro aumentando a aderência das rodas dianteiras. Bicos de pulverização são dirigíveis e com pontas de cerâmica.

KO A 200 CA




Desenvolvido para tratores de pequeno porte e em especial com rotação de 1.000 RPM na TDE. Equipado com turbo de 560 e 730mm de diâmetro.

KO 400-AHCA



A barra HCA para aplicação de herbicida é um acessório que pode ser usado no K.O. A 400 CA. Com dois tamanhos e com regulagem de abertura atendem todo tipo de plantio. Para facilitar o trânsito e passagem em portais, portas de galpões, etc., as extremidades são encurvadas.

KO 400 CA



Enroladores de mangueiras com pistolas, recebe até 50m de mangueiras cada enrolador. Utilizada para pulverizações em lavoura de difícil acesso.

KO 400-IH-10

Com barras de 8m e 10m para pulverizações de culturas como milho, soja, batata, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	400-CA	200-HCA	400-HCA	A200-TA560CA	A200-TA730CA	A400-TA560CA	A400-TA730CA
ALTURA DA MÁQUINA	1,30	1,15/1,25	1,30			1,30	1,30
LARGURA DA MÁQUINA (m)	1,21	1,00/1,33	1,21/1,33			1,21	1,21
COMPRIMENTO DA MÁQUINA (m)	1,57	1,40	1,80			1,50	1,75
TANQUE			POLILENE PARA TODOS OS MODELOS				
CAPACIDADE DO TANQUE (l)	400	200	400			200	400
ABASTECIMENTO (OPCIONAL)			RÁPIDO E ANTIPOLUENTE PARA TODOS OS MODELOS				
VAZÃO DE ABASTECIMENTO (l/min)			135 PARA TODOS OS MODELOS				
AGITADOR			ATRAVÉS DO RETORNO PARA TODOS OS MODELOS				
BOBINA MODELO			3PH PARA TODOS OS MODELOS				
ÓLEO UTILIZADO NA BOMBA			SAE 40 PARA TODOS OS MODELOS				
VAZÃO (l/min)	45/65	45	45			45/65	
COMANDO			3 VIAS PARA TODOS OS MODELOS				
PRESSÃO DE TRABALHO			0 a 300 PSI PARA TODOS OS MODELOS				
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA (RPM)			540 PARA TODOS OS MODELOS				
TRATOR RECOMENDADO (HP)	30	AGRALE 4100 18	30	AGRALE 4100 25	AGRALE 4100 25	TA730CA 30	TA730CA 45
TURBO				TA560CA		TA730CA	TA730CA
ENROLADOR DE MANGUEIRA	2 CAPACIDADE DE 50MM MANG. 38' CADA		OPCIONAL				
BARRA DE PULVERIZAÇÃO (OPCIONAL)			BARRA IH-08/10 MANGUEIRA				
PISTOLA INSTALADA	2- PH3 COM 3 BICOS						
BARRA DE HERBICIDA	-	HCA 40-2.55/3.35	HCA 40-2.55/3.35	HCA 40-2.55/3.35			
PORTA BICOS INSTALADOS	-	SIMPLES C/ANTI-GOTEIO			KO DIRIGÍVEL NR-1		
BICOS	-	4-TK-1-11002	TK-1	4-TK-1-11002	TK-1	KO DIRIGÍVEL NR-1	
QUANTIDADE DE BICOS	-	5	4	5	4	16	16
VOLUME DE AR				12.500m³/h	15.000m³/h	15.000m³/h	20.000m³/h
VELOCIDADE DO AR				72km/h	85km/h	85km/h	97km/h
PESO DA MÁQUINA-kg	130	164	164	168	165	178	175
						180	190

A K.O. se reserva o direito de introduzir modificações sem prévio aviso



MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

K.O. Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Jaboticabal-SP • CEP 14871-700 • Cx Postal: 181
Pabx: (16) 3209-1625 • Fax: (16) 3209-1623 • Email: Ko@komquinas.com.br
www.komquinas.com.br